

ACCESORIOS FS /1R + FS/2R

TUBO ONDULADO DE CONEXIÓN PVS




Tubo ondulado de conexión

El tubo ondulado sirve para conectar 2 acumuladores FS o/y PSN y sólo se debe instalar en posición horizontal, sin deflexión. (Se evita el efecto de termosifón).

La cubierta guía de chapa está incluida en el volumen del suministro. ¡La boquilla del tubo se debe sellar de forma profesional con cáñamo y pasta Locher! incluyendo 19 mm de aislamiento de caucho.

Datos técnicos


Tubo ondulado	Acero inoxidable 1,4404, DN 40, Grosor de la pared 0,5 mm
Tuerca de racor	Latón niquelado, cuello de acero inoxidable, SW 56
Junta plana	Klingerit
Boquilla del tubo	Latón, SW 50, G 1½" sobre R 1½"

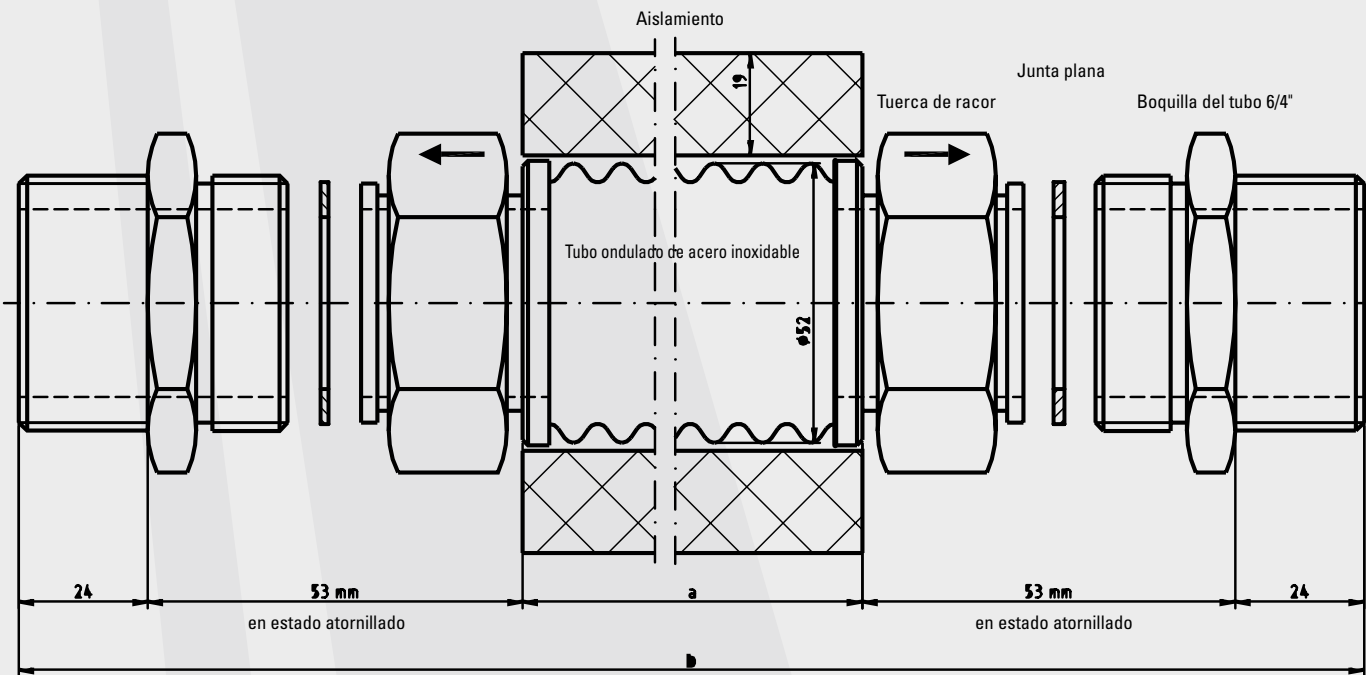

Aplicación	Hasta FS 1000 S
Nº de art.	1620027
Medida a	Aprox. 846 mm
Modelo	PVS-L
Medida b	1000 mm

ACCESORIOS FS /1R + FS/2R

TUBO ONDULADO DE CONEXIÓN PVS

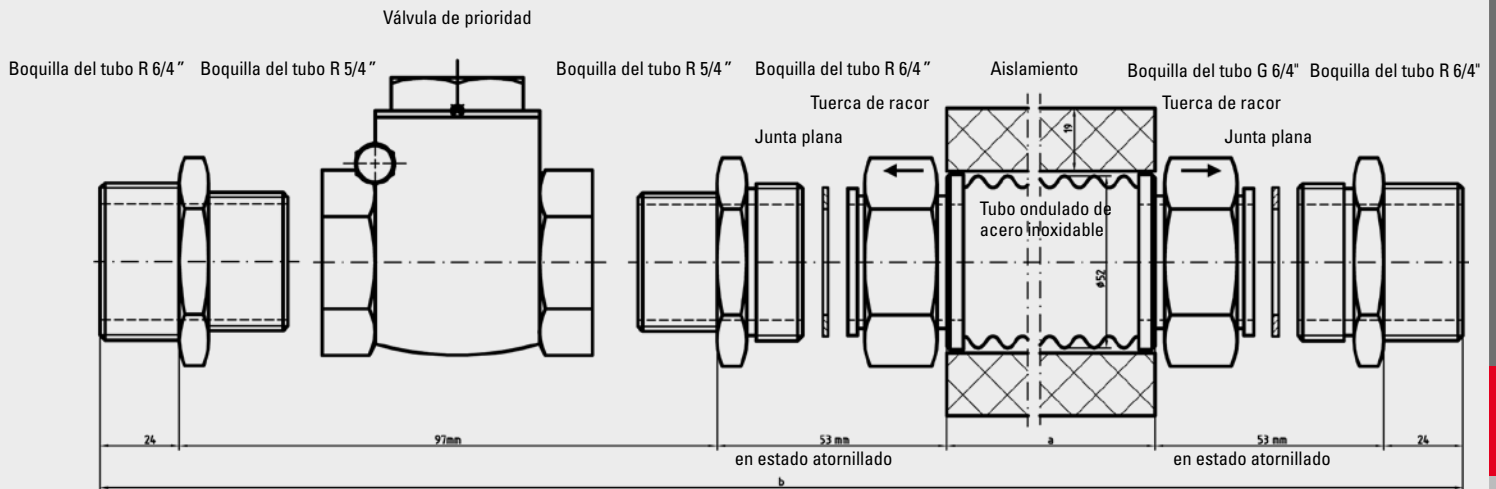

Aplicación	Hasta FS 1000 S
Nº de art.	1620026
Modelo	PVS-K-VK
Medida a	Aprox. 773 mm
Medida b	1000 mm