


ACCESORIOS DE ESTACIONES SOLARES **TiSUN**

CUBIERTA AISLANTE ARRIBA Y ABAJO



Descripción del producto

La cubierta aislante sirve para cubrir y aislar el entubado de conexión de las estaciones solares 25 y 50 m². Si las cubiertas aislantes están montadas en el acumulador, cubrirán no solo por debajo de la estación solar el entubado de conexión entre la estación solar y el serpentín del acumulador, sino también por encima del entubado hasta el colector del acumulador. Puede utilizarse universalmente para arriba y para abajo, así como también para el montaje mural.

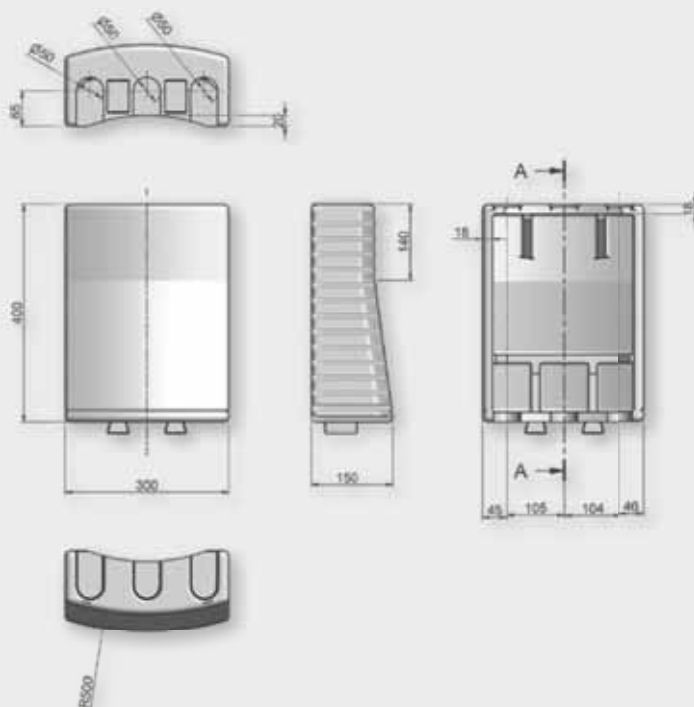

Datos técnicos

Tipo	IS-U/O
No. de art.	1510321
Material	EPP
Temperatura máx.	120 °C
Temperatura tiempo breve	180 °C
Conductividad térmica (λ)	0,041 W/(mK)
Adecuado para entubado	DN20, 22 mm, 28 mm
Adecuado para estaciones solares	SF25/50, SSR25/50, SSRH 50
Adecuado para acumulador	FS/1R